DAYLIGHT™
LIGHTING, GRIPS & CAMERA EQUIPMENT
PIPELIGHTING
ITALIA

PIPELIGHTING
ITALIA
Innovazione
potenza e leggerezza
© PIPE LIGHTING GMBH 2021

PIPELIGHTING
ITALIA
Soft light
senza diffusore

PIPELIGHTING
ITALIA
Waterproof
e operativo in ogni
condizione climatica | IP-67
© PIPE LIGHTING GMBH 2021

PIPELIGHTING
ITALIA
Ogni unità è compatta
e fornita con una pratica
borsa di trasporto
PIPE.LIGHTING
© PIPE LIGHTING GMBH 2021

PIPELIGHTING
ITALIA
Unità controllate
via CRMX/wireless DMX
© PIPE LIGHTING GMBH 2021

PIPELIGHTING
ITALIA
Professional
CRI-Index | oltre 97
© PIPE LIGHTING GMBH 2021

PIPELIGHTING
ITALIA

PIPE 2

Power per color: **100 W**
Max power: **200 W**
Input voltage: **24 V**
Dimming range: **0% – 100%**
Colour range:
(2600 K – 5700 K)
Mid range: **0% – 200%**
Lumens: **5 000**
IP rating: **IP67**

Lamphead weight: **0,7 kg**
Kit weight incl.
transportation bag: **5 kg**

inflated / deflated	Lux @ 1m	Lux @ 2m	Lux @ 4m	Lux @ 6m
2600 K	614	322	107	49
100%	1178	525	185	90
5700 K	729	326	115	57
100%	1365	547	200	99
4250 K	1280	649	213	107
100%	2368	1070	355	186

© PIPE LIGHTING GMBH 2021

PIPELIGHTING
ITALIA

PIPE 4

Power per color: **200 W**
Max power: **400 W**
Input voltage: **24 V**
Dimming range: **0% – 100%**
Colour range:
(2600 K – 5700 K)
Mid range: **0% – 200%**
Lumens: **10 980**
IP rating: **IP67**

Lamphead weight: **1 kg**
Kit weight incl.
transportation bag: **6 kg**

inflated / deflated	Lux @ 1m	Lux @ 2m	Lux @ 4m	Lux @ 6m
2600 K 100%	1020	511	169	81
	1970	841	291	145
5700 K 100%	1209	543	185	91
	2132	878	326	165
4250 K 100%	2124	984	345	170
	3819	1699	563	294

© PIPE LIGHTING GMBH 2021

PIPELIGHTING
ITALIA

PIPE 8

Power per color: **400 W**
Max power: **800 W**
Input voltage: **24 V**
Dimming range: **0% – 100%**
Colour range:
(2600 K – 5700 K)
Mid range: **0% – 200%**
Lumens: 21 960
IP rating: IP67

Lamphead weight: **1,7 kg**
Kit weight incl.
transportation bag: **9 kg**

inflated / deflated	Lux @ 1m	Lux @ 2m	Lux @ 4m	Lux @ 6m
2600 K	1700	799	273	134
100%	3230	1310	462	233
5700 K	1950	1370	308	151
100%	3550	1430	523	250
4250 K	3460	1600	557	269
100%	6390	2600	935	460

© PIPE LIGHTING GMBH 2021

PIPELIGHTING
ITALIA

PIPEWIDE 44

Power per color: **400 W**
Max power: **800 W**
Input voltage: **24 V**
Dimming range: **0% – 100%**
Colour range:
(2600 K – 5700 K)
Mid range: **0% – 200%**
Lumens: **21 960**
IP rating: **IP67**

Lamphead weight: **2,4 kg**
Kit weight incl.
transportation bag: **11 kg**

inflated / deflated	Lux @ 1m	Lux @ 2m	Lux @ 4m	Lux @ 6m
2600 K	1700	799	273	134
100%	3230	1310	462	233
5700 K	1950	903	308	151
100%	3550	1430	523	250
4250 K	3460	1600	557	269
100%	6390	2600	935	460

© PIPE LIGHTING GMBH 2021

PIPELIGHTING
ITALIA

PIPEWIDE 63

Power per color: **400 W**
Max power: **800 W**
Input voltage: **24 V**
Dimming range: **0% – 100%**
Colour range:
(2600 K – 5700 K)
Mid range: **0% – 200%**
Lumens: **21 960**
IP rating: **IP67**

Lamphead weight: **2,5 kg**
Kit weight incl.
transportation bag: **11 kg**

inflated / deflated	Lux @ 1m	Lux @ 2m	Lux @ 4m	Lux @ 6m
2600 K	1700	799	273	134
100%	3230	1310	462	233
5700 K	1950	903	308	151
100%	3550	1430	523	250
4250 K	3460	1600	557	269
100%	6390	2600	935	460

© PIPE LIGHTING GMBH 2021

PIPELIGHTING
ITALIA

PIPEWIDE 84

Power per color: **800 W**
Max power: **1600 W**
Input voltage: **24 V**
Dimming range: **0% – 100%**
Colour range:
(2600 K – 5700 K)
Mid range: **0% – 200%**
Lumens: **43 920**
IP rating: **IP67**

Lamphead weight: **3,6 kg**
Kit weight incl.
transportation bag: **14 kg**

inflated / deflated	Lux @ 1m	Lux @ 2m	Lux @ 4m	Lux @ 6m
2600 K	2890	1358	464	228
100%	5491	2227	785	396
5700 K	3315	1535	524	257
100%	6035	2431	889	425
4250 K	5882	2720	947	457
100%	10863	4420	1590	782

© PIPE LIGHTING GMBH 2021

PIPELIGHTING ITALIA

PIPETISSON

Power per color: **150 W**
Max power: **300 W**
Input voltage: **24 V**
Dimming range: **0% – 100%**
Single color range:
(2600 K or 5700 K)
Mid range: **0% – 200%**
Lumens: **8 240**
IP rating: **IP67**

Fixture weight: **1,5 kg**
Complete set weight
including travel bag: **6 kg**

inflated / deflated	Lux @ 1m	Lux @ 2m	Lux @ 4m	Lux @ 6m
2600K	816	409	135	65
100%	1576	673	233	116
5700K	967	434	148	73
100%	1706	702	261	132
4250K	1699	787	276	136
100%	3055	1359	450	235

© PIPE LIGHTING GMBH 2021

PIPELIGHTING ITALIA

CRI 98 @ 2600 K

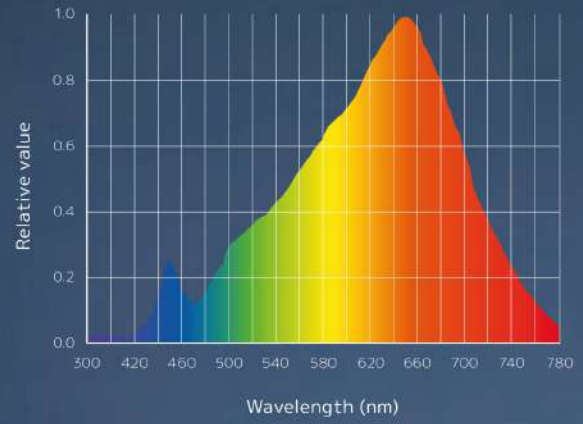

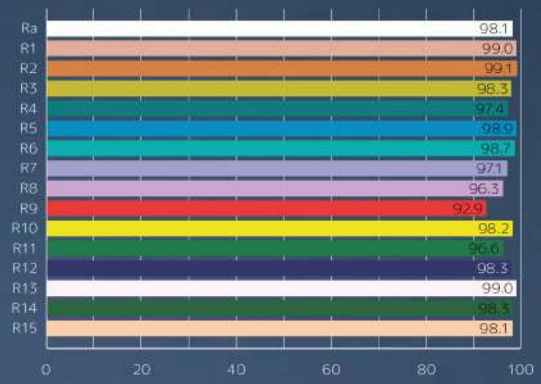

CRI 95 @ 5700 K

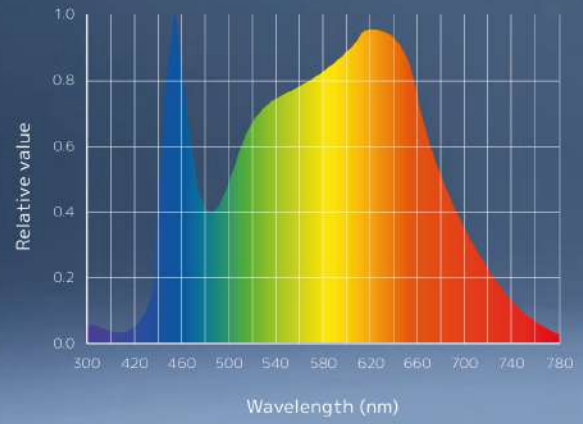

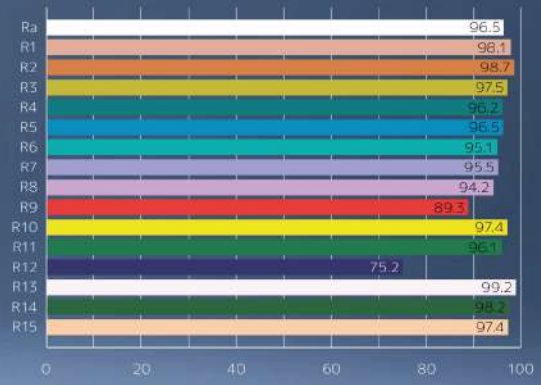

© PIPE LIGHTING GMBH 2021

PIPELIGHTING ITALIA

Model	PIPE 2	PIPE 4	PIPE 8	PIPEWIDE 44	PIPEWIDE 63	PIPEWIDE 84	PIPETISSON
Size (L × W × H), cm	65 × 35 × 20	135 × 35 × 20	260 × 36 × 20	125 × 125 × 20	180 × 90 × 20	240 × 120 × 20	35 × 60 ø
Weight, kg	0,7	1	1,7	2,4	2,5	3,6	1,5
Voltage, V	24	24	24	24	24	24	24
Current per color, A	4	8	16	16	16	16+16	6
Total power rating, W	200	400	800	800	800	1 600	300
345	95 +						
336	2600 K – 5700 K						
Lumens	5 490	10 980	21 960	21 960	21 960	43 920	8 240
IP rating	IP 67						

© PIPE LIGHTING GMBH 2021

PIPELIGHTING
ITALIA

Ogni set è composto da

- Testata Gonfiabile
- Ballast con controllo colore e potenza
- Mount Baby Pin
- Cavo alimentazione
- Cavo estensione ballast testata
- Full Side Skirt (gonnellina)
- Soft Grid *
- Pompa gonfiaggio elettrica
- Borsa Trasporto

* Soft grid
fornito separatamente

© PIPE LIGHTING GMBH 2021

About Us

La Pipe Lighting nasce nel 2008, e a quel tempo la produzione era incentrata sui grandi palloni ad helium per l'industria cinematografica, sin quando la domanda per unità led molto potenti gonfiabili divenne impellente.
Immediatamente la Pipe Lighting è diventata la linea di riferimento per l'illuminazione cinematografica offrendo una rivoluzionaria copertura e potenza luminosa abbinata a una straordinaria leggerezza. Soluzioni mai immaginate prima e che hanno cambiato il paradigma della produzione cinematografica.
Oggi Pipe Lighting è disponibile a livello internazionale.

Questi i grandi vantaggi produttivi offerti al mondo cinematografico:

- Grande potenza e straordinaria leggerezza
- Riduzione estrema dei tempi di allestimento del set
- Nessuna necessità di diffondere la luce con accessori
- Waterproof, può lavorare sotto la pioggia e sott'acqua
- Compattezza e leggerezza di trasporto
- CRMX/wireless DMX control
- Professional CRI Index | oltre 97
- Raffredamento senza rumore, nessuna ventola
- Flicker-free

© PIPE LIGHTING GMBH 2021

Contacts

DAYLIGHT™
LIGHTING, GRIPS & CAMERA EQUIPMENT

Pipe Lighting Roma Hub
00139 Roma
Via Gaspare Pacchiarotti 132
Tel. +39 06 87200894
Sales Manager Alessio Petracca
+39 393 9872804
roma.hub@pipelighting.it

www.pipelighting.it

PIPELIGHTING
ITALIA